

## Hasta 4000 divisiones OIML-R60

Up to 4000 divisions OIML-R60

Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

## Soporte elástico de acero aleado

Measuring element from alloy steel

Support élastique d'acier allié

## Disponible en acero inoxidable

Available in stainless steel

Disponible en acier inoxydable

## Disponible con opción de Re=1000Ω

Option Input Resistance 1000 Ω available

Option disponible Résistance d'entrée 1000 Ω

## Estanqueidad IP-67 (EN 60529)

Protected against humidity IP-67 (EN 60529)

Étanchéité IP-67 (EN 60529)

## Características técnicas

Technical Data

Caractéristiques Techniques

### Clase de precisión

Accuracy class

C3-C4

Classe de précision

### Sensibilidad

Rated output

$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$

Sensibilité

### Vmin

Vmin

Emax/12000

Vmin

### Tensión de alimentación

Excitation Voltage

$5 \pm 15 \text{ V}$

Tension d'alimentation

### Resistencia de entrada

Input Resistance

$350 \pm 5 \Omega$

Résistance d'entrée

### Resistencia de salida

Output resistance

$350 \pm 3 \Omega$

Résistance de sortie

### Margen de temperatura compensado

Temperature Compensation

$-10^\circ \text{ C} / +40^\circ \text{ C}$

Compensation de température

### Límites de temperatura

Temperature limits

$-30^\circ \text{ C} / +70^\circ \text{ C}$



Limites de température

### Resistencia de aislamiento

Insulation resistance

$> 5000 \text{ M } \Omega$

Résistance d'isolement

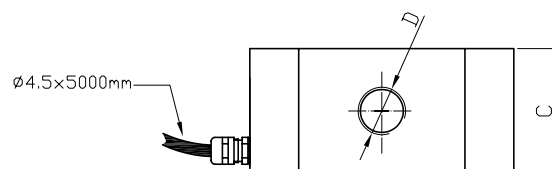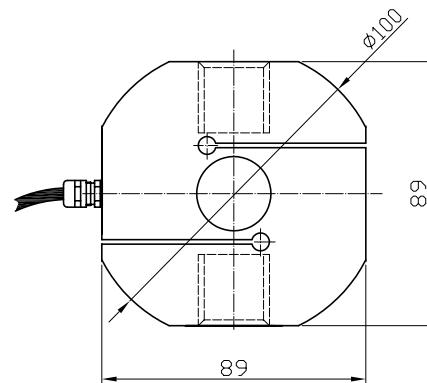

### Capacidad (Kg)

Capacity - Capacité

|   | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000  | 5000  | 6000  | 10000 |
|---|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| C | 35  | 35   | 35   | 42   | 42    | 42    | 42    | 52    |
| D | M12 | M12  | M16  | M16  | M24x2 | M24x2 | M24x2 | M24x2 |

### Conexión


Connections

Connexions

### Sense opcional


Optional Sense

Sense optionnel

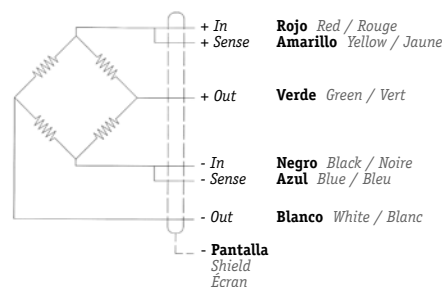

Dimensiones en mm  
Size in mm - Dimensions en mm

Rótulas para tracción  
*Knuckle eye*  
*Rotules de traction*

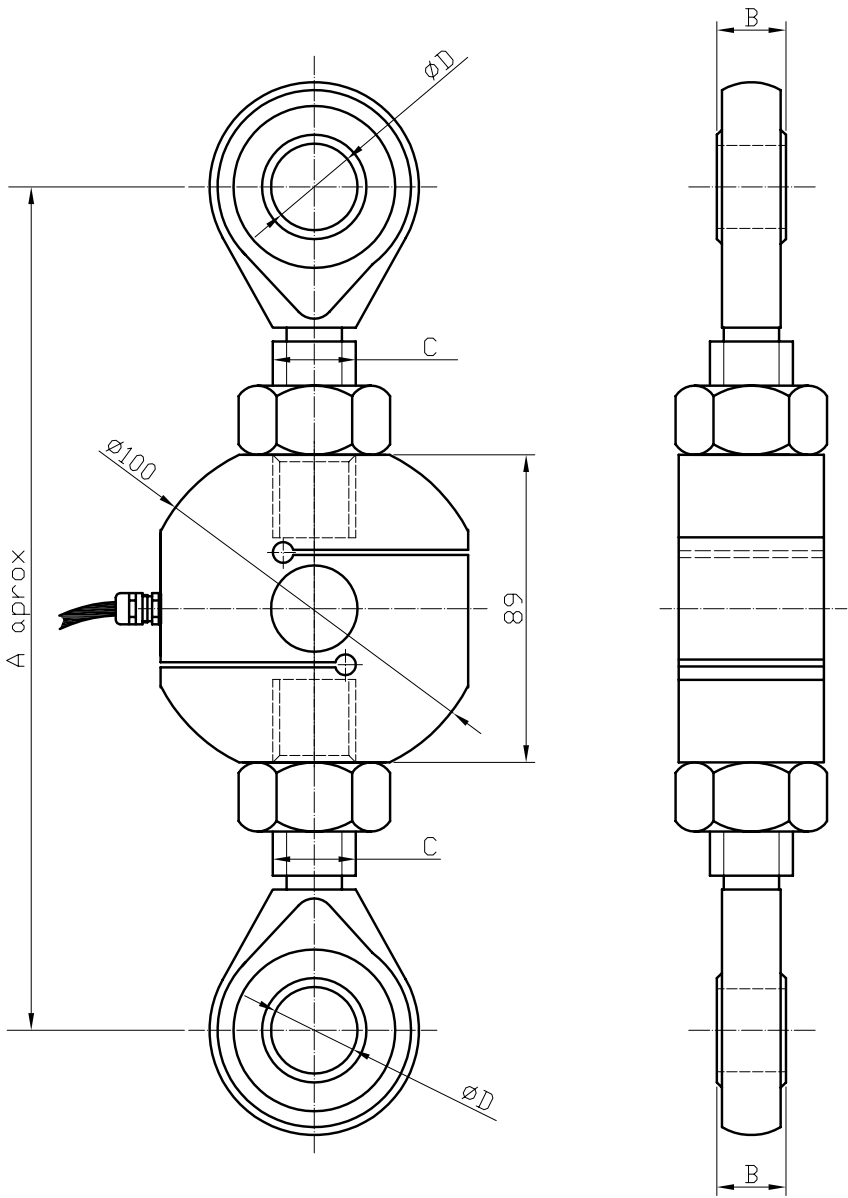

| Capacidad (Kg)      |         |      |         |      |         |      |      |       |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|------|-------|
| Capacity - Capacité | 750     | 1000 | 1500    | 2000 | 3000    | 5000 | 6000 | 10000 |
| A                   | 157/163 |      | 183/192 |      | 235/240 |      |      |       |
| B                   | 10      |      | 14      |      | 20      |      |      |       |
| C                   | M12     |      | M16     |      | M24x2   |      |      |       |
| D                   | ø12     |      | ø17     |      | ø25     |      |      |       |